



Guide lineari

Guida in alluminio Franke Dynamic

Tipo FDH/alte prestazioni/cuscinetti a sfere a contatto obliquo



Cursore + Rotaia doppia

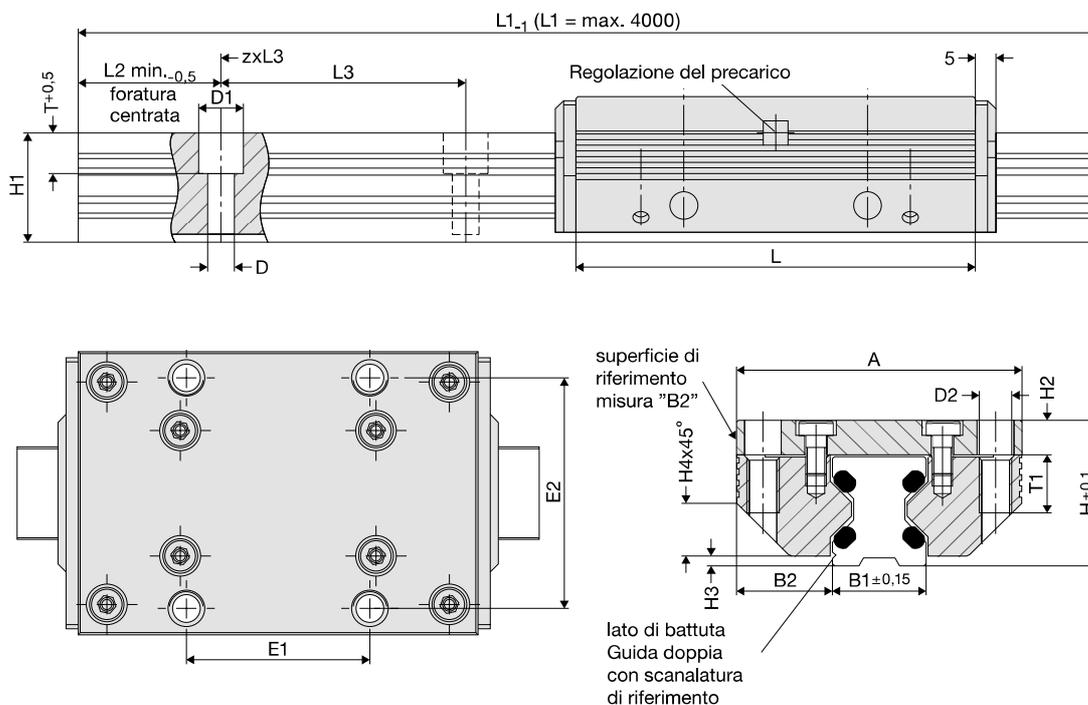

Misure

Taglia	Misure mm																		
	A	L	H	B1	B2	D	D1	D2	E1	E2	H1	H2	H3	H4	L2	L3	T	T1	
25	70	98	36	23,0	23,50	6,6	11	M 8	45	57	27,0	8,5	2,5	13,0	10	60	10,0	16	
35	100	135	48	32,0	34,00	9,0	15	M10	62	82	37,0	10,5	3,5	20,0	12	80	11,5	20	
45	120	165	60	45,0	37,50	11,0	18	M12	80	100	46,0	13,5	4,0	22,0	16	105	14,5	24	

Fattori di carico, peso

Taglia	Fattori di carico N		Fattori di carico ribaltanti* cursore Nm				Peso kg	
	C	C ₀	M _{0cx}	M _{cx}	M _{0cy} /M _{0cz}	M _{cy} /M _{cz}	Cursore	Rotaia/m
25	7500	3700	58	118	81	165	0,5	1,8
35	13400	8100	189	315	250	416	1,4	3,2
45	24300	14400	461	777	548	924	2,5	5,5

Codice ordine


Codice ordine	Codice ordine
Cursore	Rotaia doppia
84363S	ad es. FDH 25 D 1500
84364S	Lunghezza in mm**
84365S	
Taglia	Rotaia doppia

*Per informazioni più dettagliate relative ai fattori di carico vedere "Informazioni tecniche".

**Rotaia fino a 4000 mm in un pezzo. Per corse più lunghe si esegue una giunzione.



Coppia pattini + Coppia di rotaie singole

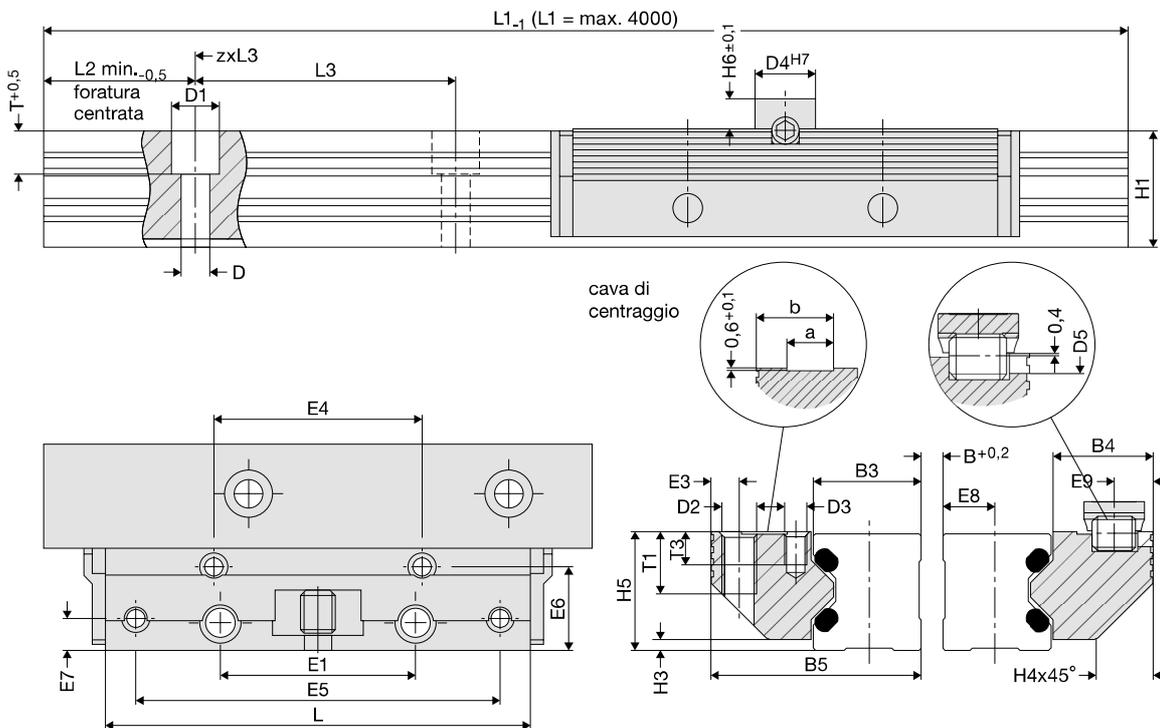

Misure

Taglia	Misure mm																		
	B5	H5	B3	B4	D3	D4	D5	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	H6	T3	a	b	
25	48,4	27,5	25,00	22,9	M 5	14	6	6,4	48	84	19,4	7,4	12,0	8,9	7	5,0	10,5	17,5	
35	68,9	37,5	35,00	32,9	M 6	14	6	8,9	67	117	28,4	8,9	17,0	8,9	7	7,5	12,5	26,0	
45	82,4	46,5	45,00	36,4	M 8	14	6	9,9	83	146	30,9	9,9	22,0	8,9	7	9,5	15,5	31,0	

Fattori di carico, peso

Taglia	Fattori di carico		Fattore di carico ribaltanti* coppie di pattini				Peso	
	N	C ₀	Nm				RSP	kg Rotaia/m
			M _{0cx}	M _{cx}	M _{0cy} /M _{0cz}	M _{cy} /M _{cz}		
25	7500	3700	1,8 (B+58,4)	3,7 (B+58,4)	81	165	0,34	1,9
35	13400	8100	4,0 (B+85,0)	6,7 (B+85,0)	250	416	0,99	3,5
45	24300	14400	7,2 (B+109,0)	12,2 (B+109,0)	548	924	1,79	5,6

Codice ordine

Codice ordine	Codice ordine
Coppia di pattini	Coppia di rotaie singole
84367S	ad es. FDH 25 E 1500
84368S	
84369S	
Taglia	Lunghezza in mm**
	Coppia rotaia singola

*Per informazioni più dettagliate relative ai fattori di carico vedere "Informazioni tecniche".

**Rotaia fino a 4000 mm in un pezzo. Per corse più lunghe si esegue una giunzione.